球面滚子轴承

d1 460-630mm-24196ECAK30/W33+AOH24196

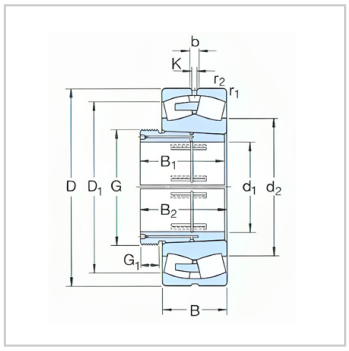


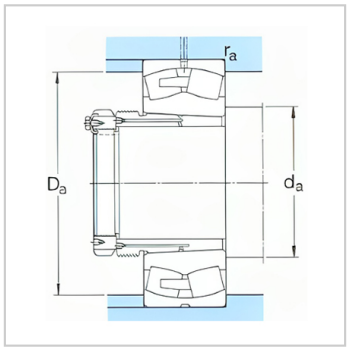

参数信息:

| 基本尺寸mm： | |
|---|---|
| d： | 460 |
| D： | 790 |
| B： | 308 |
| 基本额定负荷kN： | |
| 动态 C： | 9000 |
| 静态 Co： | 15600 |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 1040 |
| 额定转速r/min： | |
| 参考转速： | 340 |
| 极限转速： | 630 |
| 质量轴承+退卸套： | 635 |
| 型号： | |
| 轴承： | 24196ECAK30/W33 |
| 退卸套： | AOH24196 |
| 尺寸mm： | |
| d： | 460 |
| d～： | 564 |
| D1～： | 678 |
| B： | 340 |
| B： | 363 |
| G： | Tr500×5 |
| G： | 32 |
| b： | 22.3 |
| k： | 12 |
| r最小： | 7.5 |
| 挡肩及倒角尺寸mm | |

：

| | |
|---|---|
| d最大： | 512 |
| Da 最大： | 758 |
| r 最大： | 6 |

计算系数：

| | |
|---|---|
| e： | 0.37 |
| Y1： | 1.8 |
| Y2： | 2.7 |
| Yo： | 1.8 |

：